


PAREGGIATORE CON REGGIATRICE AUTOMATICA PC3

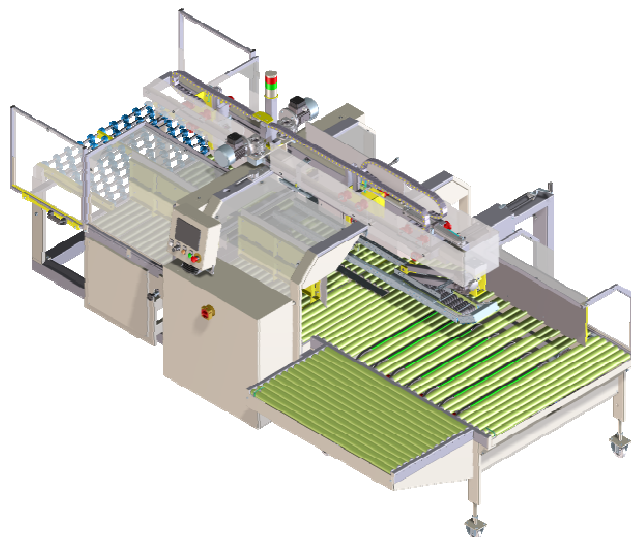

Il Pareggiatore "Compact" PC3 è una macchina completamente automatica che dopo aver selezionato il programma di reggiatura (0, 1 o 2) viene avviata e non richiede l'intervento di alcun operatore. E' stato costruito per pareggiare e reggiare trasversalmente pacchi di scatole in cartone ondulato. Associa ad una robusta, solida e duratura struttura meccanica le più aggiornate tecnologie di controllo e sicurezza nel suo settore.

Affidabile nel tempo, integra la semplicità d'uso ad una limitata manutenzione, punti salienti delle macchine industriali da noi prodotte.

La macchina è composta da una Rulliera con distributore per il cambio di direzione a 90° dei pacchi prima dell'ingresso nella macchina.

Il pacco viene pressato dal Comprimitore superiore (se è presente questa opzione) e pareggiato dalle 2 paratie del Pareggiatore Laterale in entrata e da un gruppo Pareggiatore Frontale.

La Reggiatrice ad arco è integrata nella macchina con un affidabile gruppo di reggiatura mod. TA-05 ed Arcolai con guide in nylon ad apertura comandata pneumaticamente.

La Rulliera d'uscita folle ha la possibilità di apertura per ispezionare il gruppo reggiatura e le ruote su binari permettono lo spostamento manuale (longitudinale) di tutta la macchina.

Il Quadro Elettrico e quello Pneumatico a bordo macchina, i comandi disposti sul Touch Screen a colori 7", il PLC programmabile completano la gestione della macchina e l'indicazione di eventuali anomalie.

Le Protezioni laterali integrate nel telaio delimitano la zona di pericolo.

Opzionalmente è costruito per effettuare una doppia pareggiatura laterale.

Un completo Programma di Manutenzione Periodica e la Teleassistenza (opzionale), garantiscono il funzionamento continuo della reggiatrice nel tempo, minimizzando le eventuali anomalie e fornendo pronte risoluzioni in aggiunta alla tradizionale operatività del Servizio di Assistenza Tecnica Emmepi.

La macchina viene costruita in cinque larghezze, per meglio adattarsi alle specifiche richieste dal Cliente.