


## REGGIATRICE VERTICALE AUTOMATICA CON METTIFOGLIO PR-1 MF/ PR1-1L MF

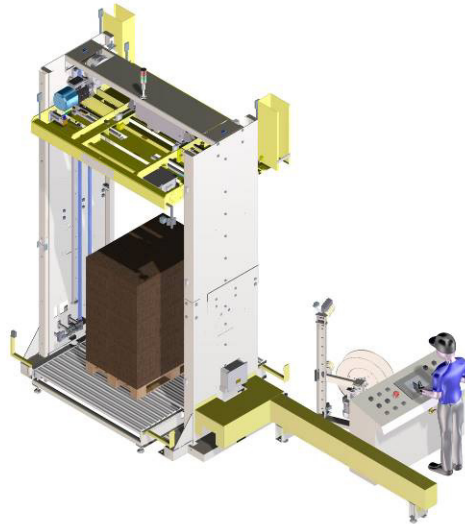

La Reggiatrice Verticale Emmepi associa ad una robusta, solida e duratura struttura meccanica le più aggiornate tecnologie di controllo e sicurezza nel suo settore.

La Testa Reggiatrice di collaudata efficienza, cinge stabilmente il prodotto con reggia di polipropilene o poliestere, saldandola tenacemente per fusione termica, mentre il Piatto Pressante compatta il pacco.

La macchina è completata da una Rulliera motorizzata bidirezionale controllata con inverter e dalla Lancia per la reggiatura all'interno dei bancali, nella versione PR1-1L MF.

Lo Svolgitore motorizzato ed il Quadro Elettrico sono separati dal corpo macchina per essere collocati nella posizione ottimale in relazione al layout del cliente.

Il pannello Touch Screen permette una semplice interfaccia macchina/utente per l'uso dei numerosi programmi di cui è dotata la macchina.

Il dispositivo Mettifoglio pone un foglio di protezione sul prodotto, dove lo scorrere della reggia ne danneggerebbe gli spigoli esposti.

Opzionalmente il montaggio della Fermata Intermedia ne accelera il ciclo di reggiatura.

La reggiatrice può eseguire oltre 200 cicli ora, a seconda delle dimensioni della macchina e quelle del prodotto, nonché delle opzioni presenti.

Particolare attenzione è dedicata alla sicurezza, come dimostrano le protezioni perimetrali con porte di accesso controllate da micro di sicurezza, le barriere fotoelettriche (Muting), il sistema Anti-caduta del Piatto, il PLC di sicurezza.

Un completo Programma di Manutenzione Periodica e la Teleassistenza (opzionale), garantiscono il funzionamento continuo della reggiatrice nel tempo, minimizzando le eventuali anomalie e fornendo pronte risoluzioni in aggiunta alla tradizionale operatività del Servizio di Assistenza Tecnica Emmepi.

La macchina viene costruita in venti formati, corrispondenti a quattro altezze e cinque larghezze, per meglio adattarsi alle specifiche richieste dal cliente.